



Šifra kandidata:

Državni izpitni center



P 2 2 3 1 1 0 1 1 2

ZIMSKI IZPITNI ROK

**STROJNIŠTVO**

Izpitsna pola 2

**Sreda, 15. februar 2023 / 90 minut**

Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, geometrijsko orodje, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja, Strojniški priročnik in Načrtovanje konstrukcij – tabele.

Priloga s konstantami in enačbami je na perforiranem listu, ki ga kandidat pazljivo iztrga.

Kandidat dobi konceptni list.



**POKLICNA Matura**

**NAVODILA KANDIDATU**

**Pazljivo preberite ta navodila.**

**Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.**

Prilepite oziroma vpišite svojo šifro v okvirček desno zgoraj na tej strani in na konceptni list.

Izpitsna pola vsebuje 8 strukturiranih nalog. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 40. Za posamezno nalogu je število točk navedeno v izpitni poli.

Rešitve pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom in jih vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor: risbe in skice rišite s svinčnikom. Pišite čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami. Osnutki rešitev, ki jih lahko naredite na konceptni list, se pri ocenjevanju ne upoštevajo.

Pri reševanju nalog mora biti jasno in korektno predstavljena pot do rezultata z vsemi vmesnimi računi in sklepi. Če ste nalogo reševali na več načinov, jasno označite, katero rešitev naj ocenjevalec oceni. Poleg računskega so možni tudi drugi odgovori (risba, besedilo, graf ...).

Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.

Ta pola ima 20 strani, od tega 4 prazne.





## **Spološna navodila za reševanje**

Skrbno preberite besedilo in zahteve, da ne boste spregledali katerega od podatkov ali dela vprašanja. Če se vam zdi, da je naloga pretežka, jo preskočite in se lotite naslednje. K nerešeni nalogi se vrnite na koncu. Bodite natančni. Zapisujte si tudi pomožne račune, ki jih znate izračunati na pamet. Rešujte analitično in, če je treba, grafično. Kadar je smiselno, narišite skico, čeprav je naloga ne zahteva. Skica vam bo morda pomagala k pravilni rešitvi.

Obvezno vstavljamte vrednosti veličin v enačbe, ki jih uporabljate pri reševanju nalog. Če naloga zahteva določitev številčnih vrednosti, morate obvezno pripisati enote.

Zgled:

Izračunajte ploščino pravokotnika s stranicama 5 cm in 3 cm.

Rešitev:

$$A = a \cdot b$$

$$A = 5 \cdot 3$$

$$A = 15 \text{ cm}^2$$

ali

$$A = a \cdot b$$

$$A = 5 \text{ cm} \cdot 3 \text{ cm}$$

$$A = 15 \text{ cm}^2$$

in ne

$$A = a \cdot b$$

$$A = 15$$



P 2 2 3 1 1 0 1 1 2 0 4

# Prazna stran



## Konstante in enačbe

### Vijačne zveze

Sile na navoju

$$F_t = F \cdot \tan(\gamma \pm \rho)$$

$$\tan \gamma = \frac{P}{\pi \cdot d_2}$$

$$\tan \rho = \frac{\mu}{\cos \frac{\alpha}{2}}$$

$$T = F_t \cdot \frac{d_2}{2}$$

Vijak brez prednapetja

$$\sigma = \frac{F}{A} \leq \sigma_{dop}$$

$$A = \frac{\pi \cdot d_1^2}{4}$$

$$\sigma_{dop} = \frac{R_{p0,2}}{\nu}$$

$$p = \frac{F}{z \cdot A_p} \leq p_{dop}$$

$$A_p = \frac{\pi}{4} \cdot (d^2 - D_1^2)$$

$$H = z \cdot P$$

Prednapeti vijak

$$A = \frac{\sqrt{2} \cdot F}{\sigma_{dop}}$$

$$\sigma_{dop} = \frac{R_{p0,2}}{\nu}$$

$$\sigma_p = \sqrt{\sigma^2 + 3 \cdot (\alpha_0 \cdot \tau)^2}$$

$$\sigma = \frac{F}{A}, \quad A = \frac{\pi \cdot d_1^2}{4}$$

$$\tau = \frac{T}{W_t}, \quad W_t = \frac{\pi \cdot d_1^3}{16}$$

$$p = \frac{F}{z \cdot A_p} \leq p_{dop}$$

$$A_p = \frac{\pi}{4} \cdot (d^2 - D_1^2)$$

$$H = z \cdot P$$

Gibalni vijak

$$H = m = z \cdot P$$

$$z = \frac{4 \cdot F}{\pi \cdot (d^2 - D_1^2) \cdot p_{dop}}$$

$$\sigma_p = \sqrt{\sigma^2 + 3 \cdot (\alpha_0 \cdot \tau)^2}$$

$$\eta = \frac{W_{odv}}{W_{dov}} = \frac{\tan \gamma}{\tan(\gamma + \rho)}$$

$$\eta = \frac{W_{odv}}{W_{dov}} = \frac{\tan(\gamma - \rho)}{\tan \gamma}$$

Prečno obremenjen vijak

$$\tau = \frac{F}{A} \leq \tau_{dop}$$

$$A = \frac{\pi \cdot D_1^2}{4}$$

$$\tau_{dop} = \frac{R_{p0,2}}{\nu}$$

$$p = \frac{F}{A_d} \leq p_{dop}$$

$$A_d = s \cdot D_1$$

### Zveze z zatiči

Vzdolžni zatič

$$\tau = \frac{F}{A} \leq \tau_{dop}$$

$$A = d \cdot l$$

$$F = \frac{2 \cdot T}{D}$$

$$p = \frac{F}{A} \leq p_{dop}$$

$$A = \frac{d \cdot l}{2}$$

Prečni zatič

$$\tau = \frac{F}{2 \cdot A} \leq \tau_{dop}$$

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}, \quad F = \frac{2 \cdot T}{D}$$

$$p_p = \frac{F}{A_p} \leq p_{dop}$$

$$A_p = d \cdot (D_e - D)$$

$$p_g = \frac{F}{A_g} \leq p_{dop}$$

$$A_g = \frac{d \cdot D}{3}$$

### Zveze s sorniki

$$\sigma = \frac{M_{maks}}{W_z} \leq \sigma_{dop}$$

$$M_{maks} = \frac{F}{4} \cdot \left( a + \frac{b}{2} \right)$$

$$W_z = \frac{\pi \cdot d^3}{32}$$

$$\tau = \frac{F}{2 \cdot A} \leq \tau_{dop}$$

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$$

$$p_d = \frac{F}{A_d} \leq p_{dop}$$

$$A_d = d \cdot b$$

$$p_V = \frac{F}{A_V} \leq p_{dop}$$

$$A_V = 2 \cdot d \cdot a$$

### Zveza z zagozdo

$$p = \frac{2 \cdot T}{d \cdot l^* \cdot t_2 \cdot i} \leq p_{dop}$$

### Zveza z mozniki

$$p = \frac{k \cdot 2 \cdot T}{d \cdot l^* \cdot (h - t_1) \cdot i} \leq p_{dop}$$

$$k = 1, \text{ če je } i = 1$$

$$k = 1,35, \text{ če je } i > 1$$

### Osi in gredi

$$d = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot M_{maks}}{\pi \cdot \sigma_{dop}}}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{16 \cdot T}{\pi \cdot \tau_{dop}}}$$

$$T = \frac{P}{\omega} = 9,55 \cdot \frac{P}{n}$$

**Volumski in masni pretok**

$$\dot{V} = q_V = \frac{V}{t} = A \cdot w$$

$$\dot{m} = q_m = \frac{m}{t}$$

$$\dot{m} = q_m = \rho \cdot A \cdot w = \dot{V} \cdot \rho$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\Delta p = \rho \cdot g \cdot h$$

**Temperaturno raztezanje**

$$\Delta l = l \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

$$\Delta T = T_2 - T_1$$

$$l_1 = l \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

$$\Delta V = V \cdot \beta \cdot \Delta T$$

$$V_1 = V \cdot (1 + \beta \cdot \Delta T)$$

$$\beta = 3 \cdot \alpha$$

**Plinska enačba**

$$p \cdot V = m \cdot R \cdot T$$

$$\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2}$$

$$R = \frac{m_1}{m} \cdot R_1 + \frac{m_2}{m} \cdot R_2 + \dots$$

$$R = X_{m_1} \cdot R_1 + X_{m_2} \cdot R_2 + \dots$$

**Mešalno pravilo**

$$T_m = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \cdot c_i \cdot T_i}{\sum_{i=1}^n m_i \cdot c_i}$$

**Delo**

$$\Delta W = p \cdot \Delta V$$

**Moč**

$$P = \frac{W}{t}$$

**Toplotni tok**

$$\phi = \frac{Q}{t}$$

**Izkoristek**

$$\eta = \frac{P_{dej}}{P_{dov}}$$

**Toplotna**

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$Q_p = m \cdot c_p \cdot \Delta T$$

$$Q_v = m \cdot c_v \cdot \Delta T$$

$$\Delta Q = T \cdot \Delta S$$

$$R = c_p - c_v$$

$$\kappa = \frac{c_p}{c_v}$$

$$\Delta U = Q_{12} - W_{12}$$

**Prenos topote**

$$\phi = U \cdot A \cdot \Delta T$$

$$U = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_n} + \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i} + \frac{1}{\alpha_z}}$$

**Izohora  $V = \text{konst.}$** 

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

$$W_{t12} = V \cdot (p_1 - p_2)$$

$$Q_{12} = m \cdot c_v \cdot (T_2 - T_1)$$

$$W_{12} = 0$$

$$\Delta S = m \cdot c_v \cdot \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta S = m \cdot c_v \cdot \ln \frac{p_2}{p_1}$$

**Izobara  $p = \text{konst.}$** 

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$W_{12} = p \cdot (V_2 - V_1)$$

$$Q_{12} = m \cdot c_p \cdot (T_2 - T_1)$$

$$W_{t12} = 0$$

$$\Delta S = m \cdot c_p \cdot \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta S = m \cdot c_p \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$$

**Izoterma  $T = \text{konst.}$** 

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$

$$W_{12} = p_1 \cdot V_1 \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$W_{12} = p_2 \cdot V_2 \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$W_{12} = p_1 \cdot V_1 \cdot \ln \frac{p_1}{p_2}$$

$$W_{12} = p_2 \cdot V_2 \cdot \ln \frac{p_1}{p_2}$$

$$W_{12} = m \cdot R \cdot T \cdot \ln \frac{p_1}{p_2}$$

$$\Delta S = m \cdot R \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S = -m \cdot R \cdot \ln \frac{p_2}{p_1}$$

$$Q_{12} = W_{12} = W_{t12}$$

**Izentropa  $\Delta S = \text{konst.}$** 

$$p_1 \cdot V_1^\kappa = p_2 \cdot V_2^\kappa$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \left( \frac{V_2}{V_1} \right)^\kappa$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \left( \frac{V_2}{V_1} \right)^{\kappa-1}$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \left( \frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$$

$$W_{12} = m \cdot c_v \cdot (T_1 - T_2)$$

$$W_{t12} = m \cdot c_p \cdot (T_1 - T_2)$$


$$W_{t12} = \kappa \cdot W_{12}$$

$$Q_{12} = 0$$



P 2 2 3 1 1 0 1 2 0 0 7

1. Proučite tehniško risbo in odgovorite na vprašanja.

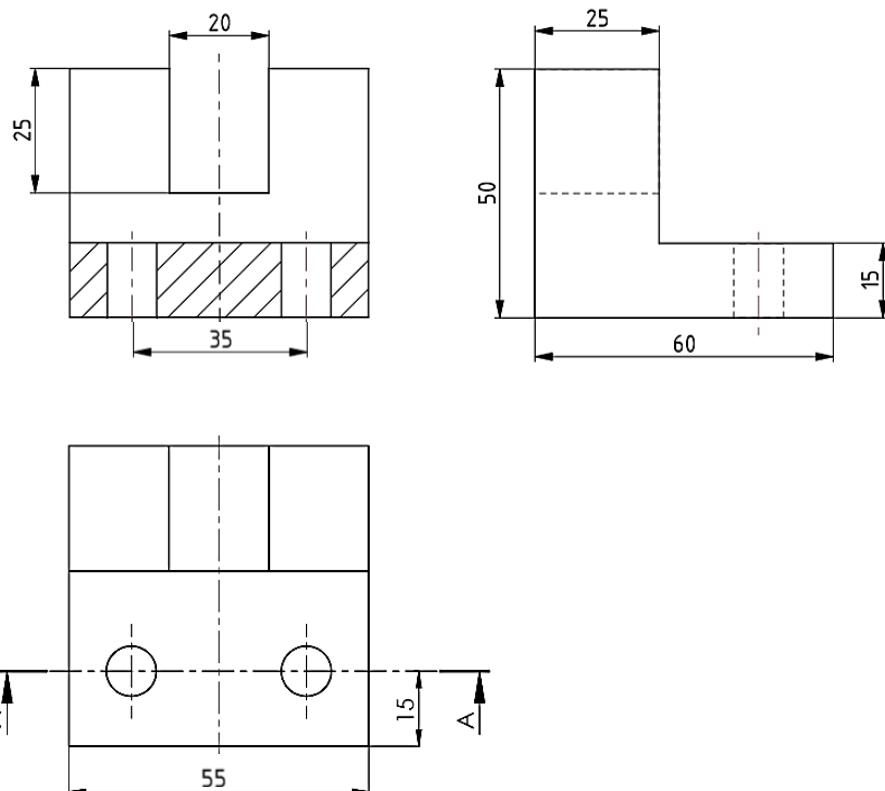

1.1. Zapišite dolžino izdelka. \_\_\_\_\_

(1 točka)

1.2. Poimenujte prerez A–A na sliki. \_\_\_\_\_


(1 točka)

1.3. V risbo tlora kotirajte premer 8 mm ene od izvrtin po pravilih tehniškega risanja.

(1 točka)



2. Proučite prerez elementa na tehniški risbi in odgovorite na vprašanja.

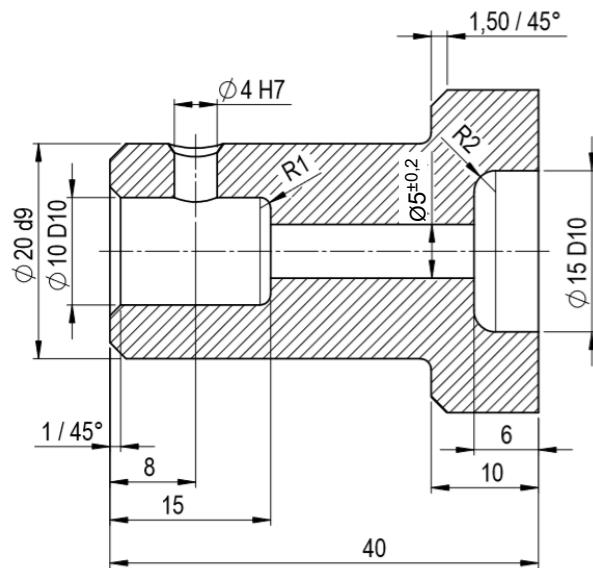

2.1. Zapišite polmera zaokrožitve notranjih izvrtin.

(1 točka)

2.2. V tabelo zapišite najmanjši premer izvrtine in mu določite odstopka.

toleranca	odstopek

Odstopki so v mm.

(2 točki)



3. Med gredjo in pestom je ujem  $\varnothing 60$  H6/r6.

- 3.1. V tabelo vpišite vrednosti odstopkov.

$\varnothing 60$ H6	
toleranca	odstopek

$\varnothing 60$ r6	
toleranca	odstopek

Odstopki so v mm.

(2 točki)

- 3.2. Izračunajte ohlap/nadmero za ujem in izpolnite tabelo.

$\varnothing 60$ H6/r6	
ujem	ohlap/nadmera

(2 točki)

- 3.3. Na črto zapišite vrsto ujema.

---

(1 točka)



- 3.4. Kateremu ujemnemu sistemu pripada predpisani ujem?

---

(1 točka)



4. Na fotografiji je pripomoček za prenašanje jeklenih odlitkov, na desni strani pa je narisani računski model tega pripomočka. Teža odlitka je 100 kN.

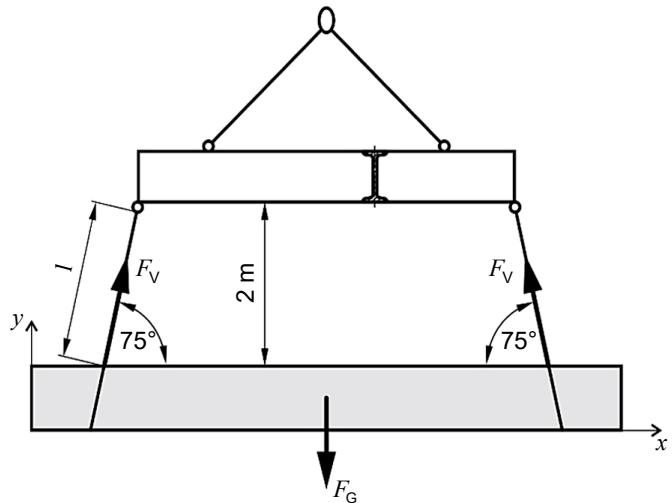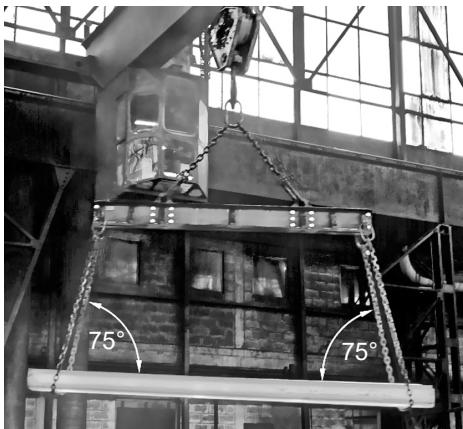

- 4.1. Določite silo v posamezni verigi  $F_V$ . Na vsakem koncu bremena upoštevajte dve verigi.

(2 točki)

- 4.2. Izračunajte natezno napetost v verigi, če je premer členka okrogla verige 12 mm.

(2 točki)



4.3. Izračunajte dolžino kraka verige  $l$ , kot je označena na računskem modelu.


(1 točka)

4.4. Izračunajte raztezek  $\Delta l$  kraka verige.

(1 točka)



5. Kavelj z nosilnostjo 1800 kg pritrdimo s pomočjo standardnega sornika (SIST EN 22341 B), kot prikazuje slika.

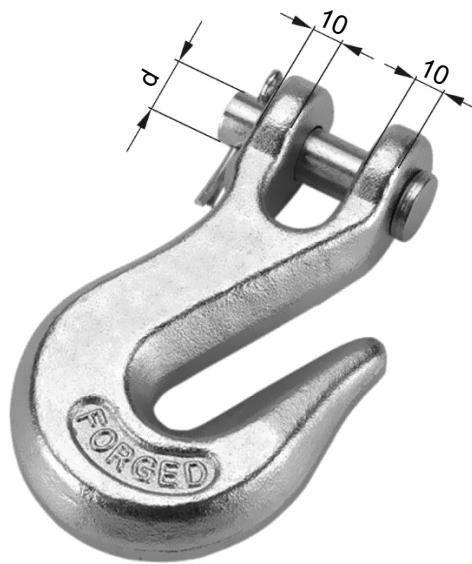

- 5.1. Določite strižno silo na sorniku pri največji dovoljeni obremenitvi kavljja.

(1 točka)

- 5.2. Določite dopustno strižno napetost sornika pri utripni obremenitvi.

(1 točka)



- 5.3. Določite standardni premer sornika, če predpostavimo, da je obremenjen samo na strig.  
*(4 točke)*

- 5.4. Izračunajte površinski tlak med vilicami kavlja in sornika pri maksimalni obremenitvi kavlja.  
*(2 točki)*



6. Navpično postavljena prozorna cev ima notranji premer 2 mm. V cev nalijemo 500 g živega srebra pri temperaturi  $20^{\circ}\text{C}$  in cev nato zatesnimo.

6.1. Izračunajte prostornino živega srebra v cevi.

(2 točki)

6.2. Izračunajte višino živega srebra v cevi, ko se segreje na  $80^{\circ}\text{C}$ . Raztezanje cevi zanemarite.

(2 točki)



7. V kotlu peči na kurično olje ogrevamo 100 kilogramov vode s temperaturo  $15^{\circ}\text{C}$  na  $80^{\circ}\text{C}$ .

7.1. Koliko toplote potrebujemo za ogrevanje vode? Specifična toplota vode je  $4,2 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$ .

(1 točka)

7.2. Izračunajte potrebno toploto za ogrevanje vode, če je izkoristek kurične naprave 65 %.

(1 točka)

7.3. Izračunajte maso kuričnega olja glede na izkoristek kurične naprave, če je kuričnost kuričnega olja  $41,2 \frac{\text{MJ}}{\text{kg}}$ .

(1 točka)

7.4. Koliko litrov kuričnega olja porabimo, če je njegova gostota  $940 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ ?

(1 točka)



8. V dizelskem motorju poteka ekspanzija zmesi zraka in goriva po izentropni preobrazbi. Na začetku ekspanzije je tlak 70 barov, volumen  $180 \text{ cm}^3$  in temperatura  $1400^\circ\text{C}$ .
- 8.1. V delovnem diagramu narišite/skicirajte teoretični dizlov krožni proces, označite osi z značilnimi veličinami in enotami, vrišite stanja ter posebej označite izentropno ekspanzijo in delo krožnega procesa.

(2 točki)

- 8.2. Kolikšna je temperatura po ekspanziji, če tlak pade na 2,5 bara?

(2 točki)



8.3. Kolikšna je prostornina po ekspanziji, ko je bat v spodnji mejni legi?

(2 točki)



P 2 2 3 1 1 0 1 1 2 1 8

# **Prazna stran**



P 2 2 3 1 1 0 1 1 2 1 9

19/20

# Prazna stran

**20/20**



P 2 2 3 1 1 0 1 1 2 2 0

# **Prazna stran**