


KOVINSKI TERMOMETER BIMETAL

- 2 kovini
- Različna razteznostna koeficienta



OPIS

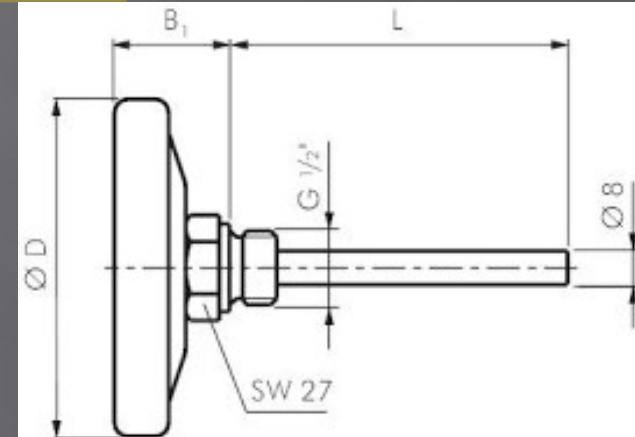



- Namestitev v naprave:
- Ki delujejo pri visokih temperaturah
 - Ali so jim izpostavljene

- Princip odklona
 - Razlika v raztezanju

Merilno
območje:
-50 do 600
stopinj Celzija

DELOVANJE

- Delovanje pri
višjih
temperaturah
 - Nizke
temperature
zmanjšajo
učinkovitost

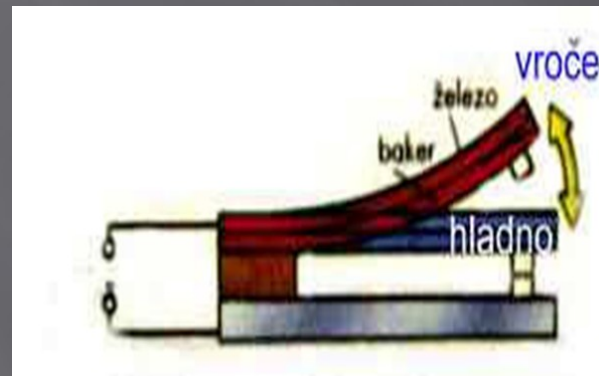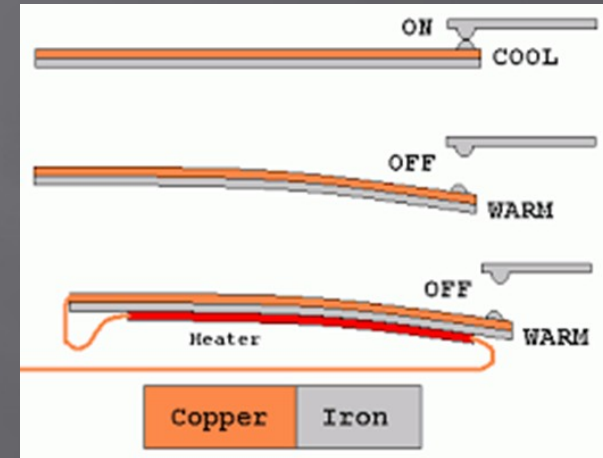

DRUGO:

- Varovalke
- Cevovodi
- Cisterne
- Prezračevalniki
- Sterilizatorji
- Izmenjevalci toplote



TERMOSTATI

OGREVANJE:

- Stikalo za termostat
- Stenski termometer

UPORABA

GOSPODINJSKA:

- Grelci vode
 - Pečice
 - Žari
- Likalnik

